

Exchange Kalender in Thunderbird einrichten mit TBSync

Mit dem Add-on TBSync kann über das Exchange ActiveSync Protokoll der persönliche Exchange Kalender in Thunderbird Lightning eingebunden werden.

Hinweis

Es können mit dem Add-on TBSync leider keine freigegebenen Kalender eingebunden werden.


In der folgenden Anleitung wird erklärt, wie Sie Ihre persönlichen Kalender mit TBSync in Thunderbird Lightning einbinden.

Sie benötigen dazu:


- E-Mail Client: ▪ Thunderbird 68.6.0
- Add-ons: ▪ Lightning
- TbSync (von John Bieling)
- Provider für Exchange ActiveSync (von John Bieling)

Installieren Sie die Add-ons in der angegebenen Reihenfolge.


Öffnen Sie dazu über **Extras** in der Menüleiste die **Add-ons-Verwaltung**.

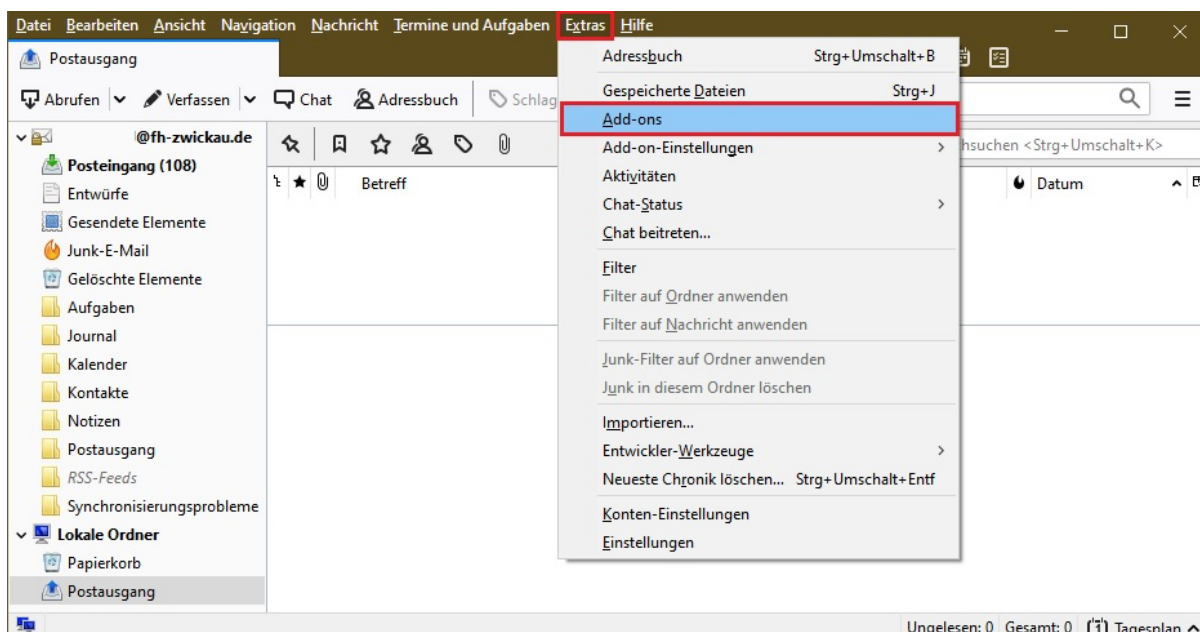


Suchen Sie jeweils nach **Lightning** / **TbSync** / **Provider für Exchange ActiveSync**

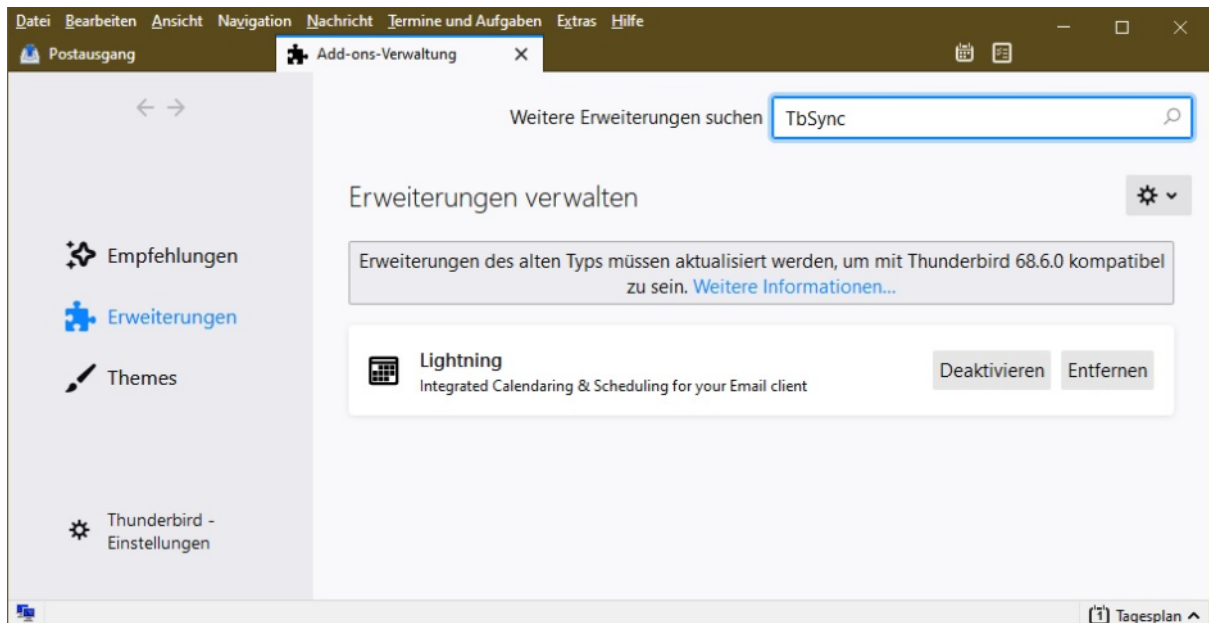

und fügen sie diese mit einem Klick auf die grüne Schaltfläche zu Thunderbird hinzu.

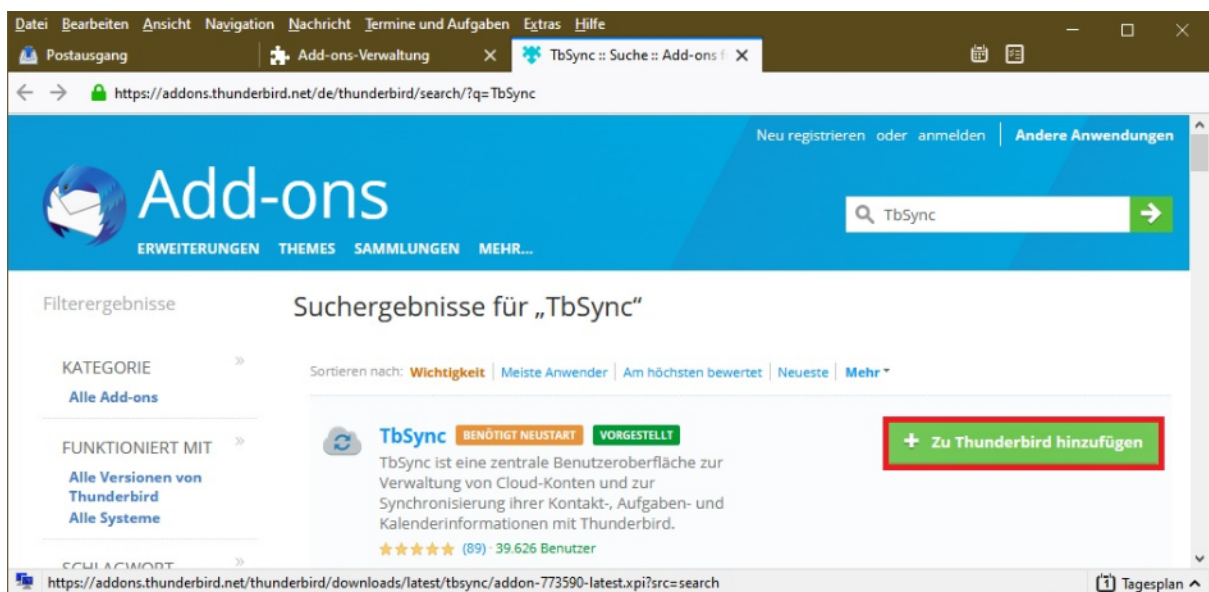


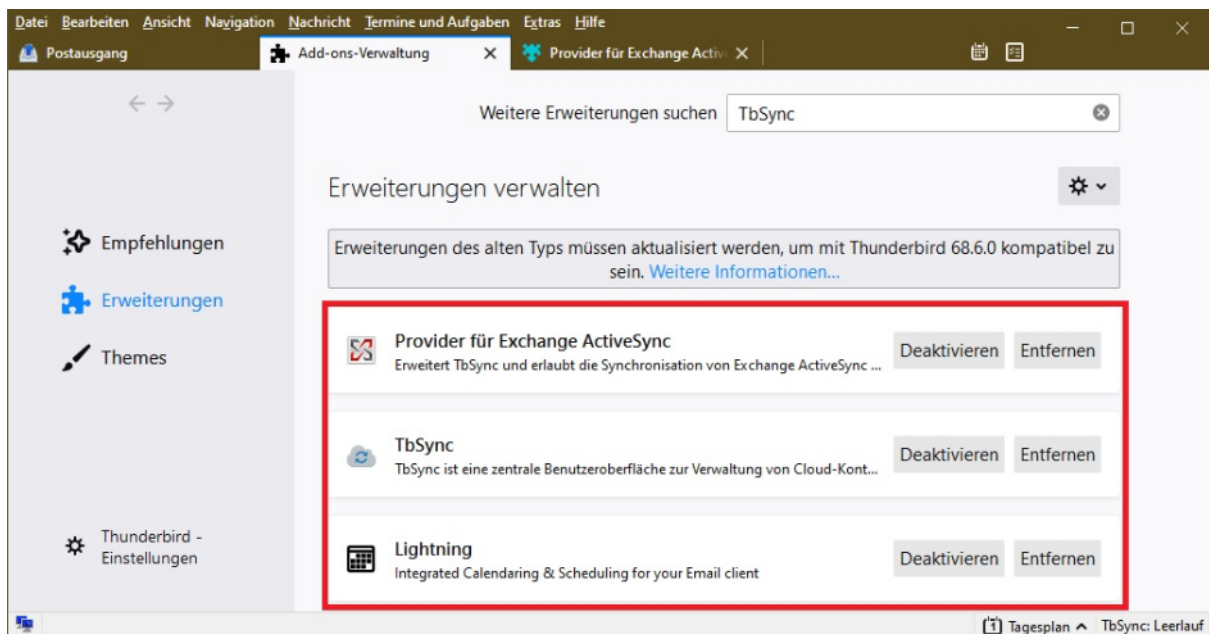

Starten Sie nach dem Hinzufügen der Add-ons Thunderbird einmal neu.


Konfiguration

Schritt 1

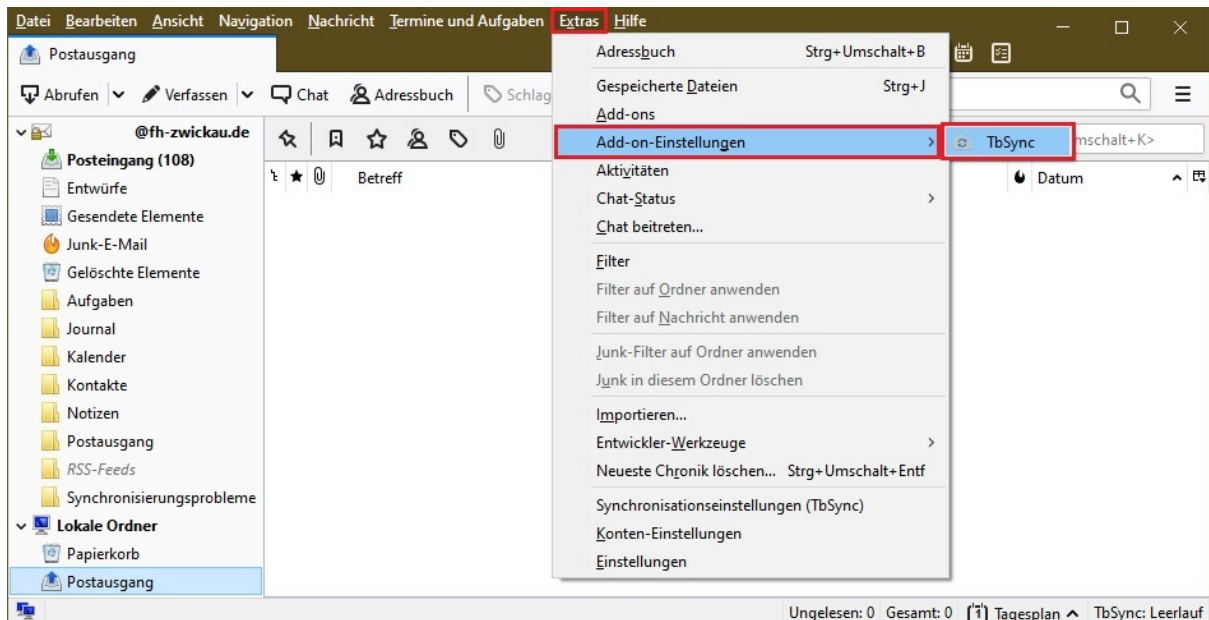

Öffnen Sie den **TBSync Account Manager**. Klicken Sie dazu unter **Extras** auf den Menüpunkt **Add-on-Einstellungen** und dann auf **TBSync**.

Schritt 2

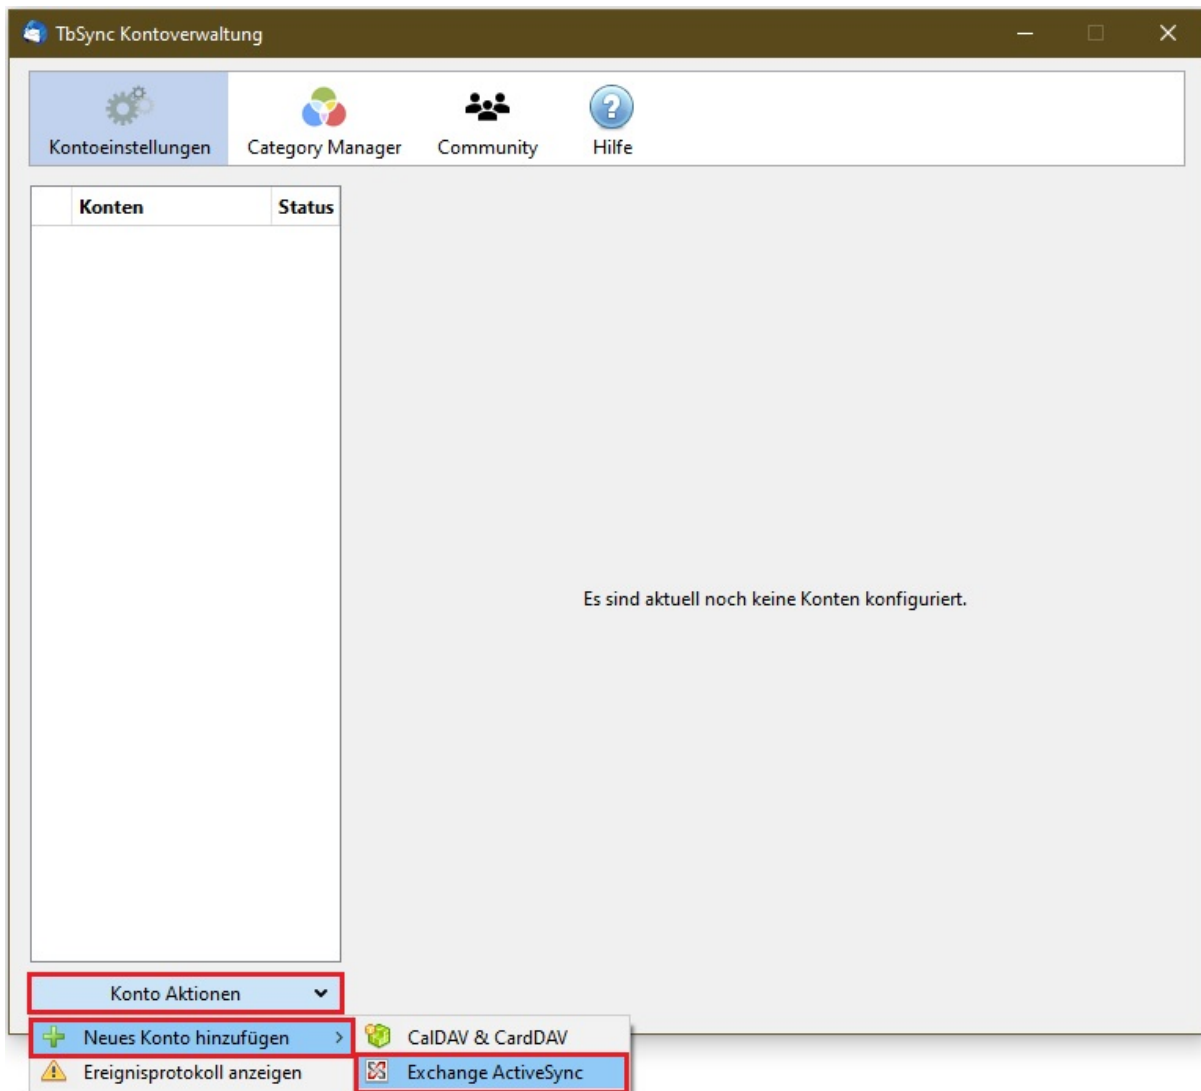




Klicken Sie auf **Konto Aktionen**, dann auf **Neues Konto hinzufügen** und dann auf **Exchange ActiveSync**.

Schritt 3

Exchange ActiveSync Konto hinzufügen

Kontoinformationen

Bitte wählen Sie eine der verfügbaren Server-Konfigurationen aus und geben Sie die angeforderten Details ein.

-  **Automatische Konfiguration**
Die Konfiguration vieler ActiveSync Server kann allein durch die Angabe Ihrer E-Mail-Adresse erfolgen.
-  **Benutzerspezifische Konfiguration**
Richten Sie Ihr Konto ein, indem Sie die Adresse des Servers angeben, mit dem Sie sich verbinden möchten.
-  **Microsoft Office 365**
Konten, die mit Office 365 verbunden sind, verwenden den modernen OAuth 2.0 Authentifizierungsprozess, der auch Multi-Factor-Authentication (MFA) unterstützt.

Kontoname:


Benutzername (E-Mail Adresse):

Passwort:

Server Adresse:

- Wählen Sie die Option **Benutzerspezifische Konfiguration**
- Wählen Sie einen **Kontonamen**
- Geben Sie als **Benutzernamen** zw\WHZ-Anmeldename an (WHZ-Anmeldename ist ihr WHZ-Kürzel)
- Geben Sie Ihr **Passwort** an
- Geben Sie als **Serveradresse** mail.fh-zwickau.de an
- Klicken Sie auf **Konto hinzufügen**


Schritt 4

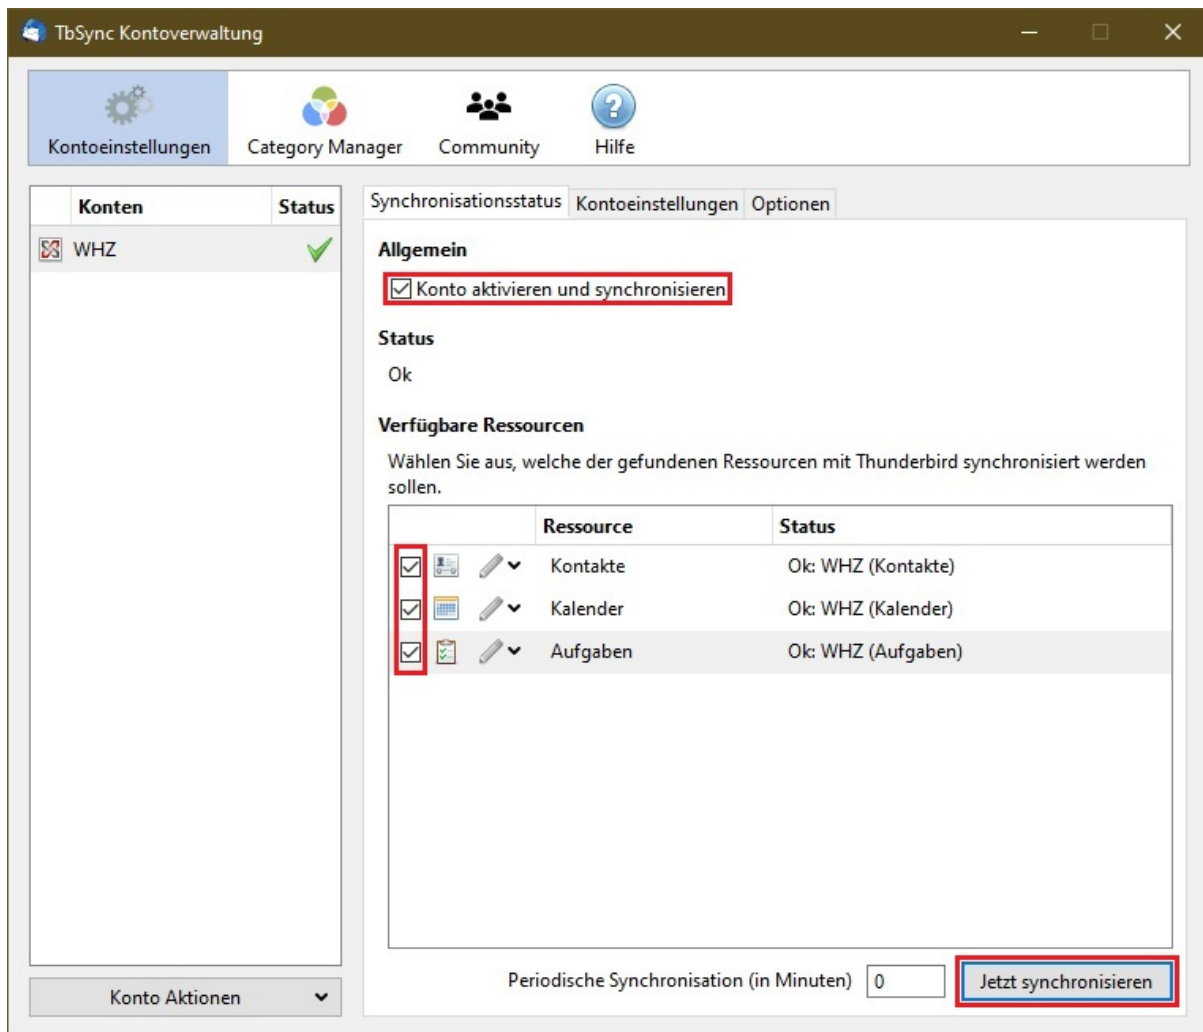


Nach Abschluss der Konfiguration müssen Sie ihr **Konto aktivieren und synchronisieren**.

Wählen Sie unter **Verfügbare Ressourcen** Ihre Kalender und Kontakte aus, welche in Lightning eingebunden werden sollen und klicken sie **Jetzt synchronisieren**.


E-Mail-Einladungen für einen Kalender funktionieren nur dann richtig, wenn Sie dem Kalender eine E-Mail-Adresse zugewiesen haben.



Wechseln Sie dazu zur Kalender- oder Aufgabenansicht, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den jeweiligen Kalender und wählen Sie im Kontextmenü den Eintrag *Eigenschaften*.

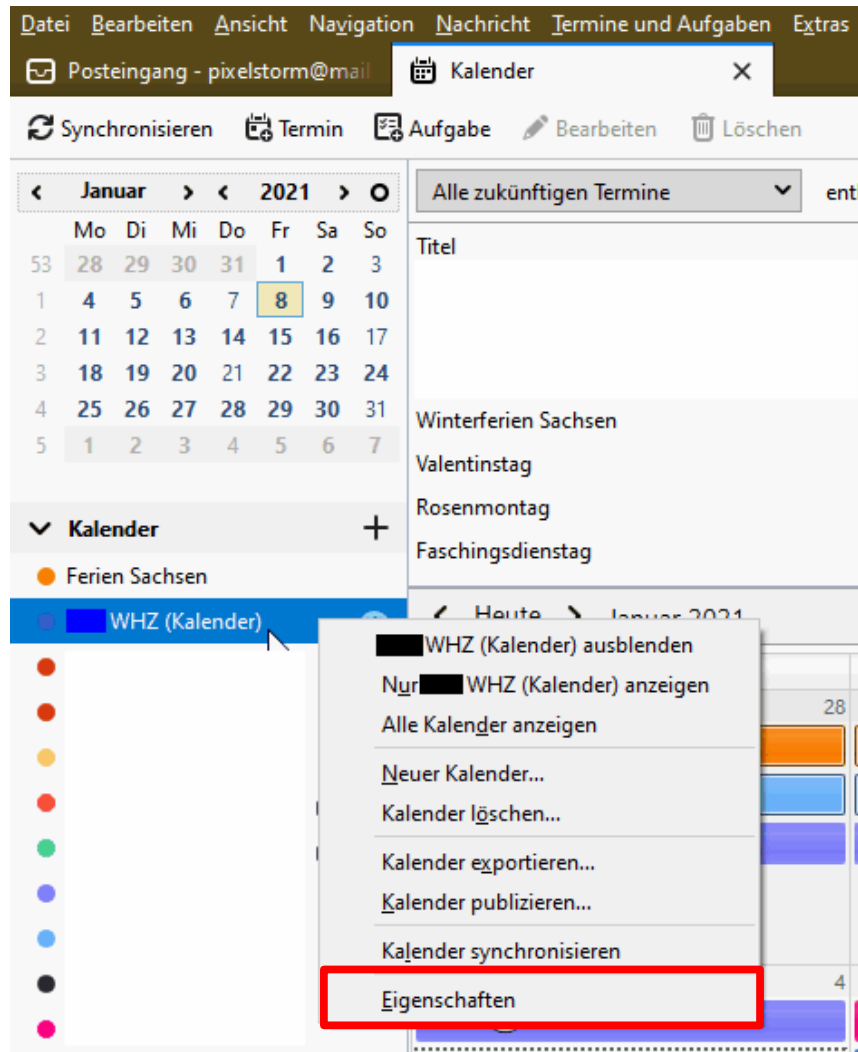

Wählen Sie hier noch eine E-Mail-Adresse für den Versand von Einladungen.

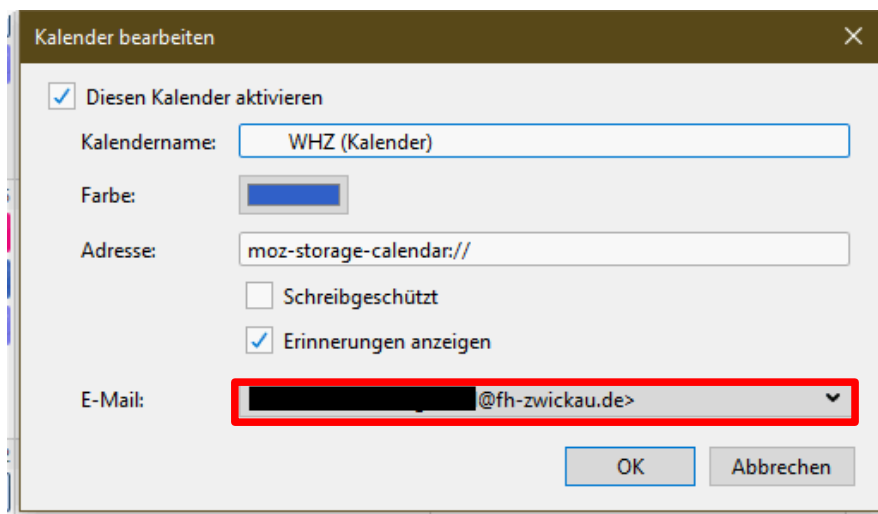

Anschließend können Sie die ausgewählten Kalender / Kontakte in Lightning nutzen.